



Würstchenkocher

Edelstahlbehälter mit Deckel und wärmebeständiger Silikondichtung. Ablaufstutzen mit Überlauf in Edelstahl. Heizung Behälterunterseite aufgelötet für optimale Wärmenutzung, mit Ableitblech geschützt. Überhitzungsschutz bei Trockenbetrieb/ohne Wasser bei 110°C, Handrückstellung über RESET-Knopf. Temperatursicherung bei zu großem Stromfluss. Schaltet bei 154°C. Prüfzertifikat für elektromagnetische Verträglichkeit Norm 72/245/EWG.

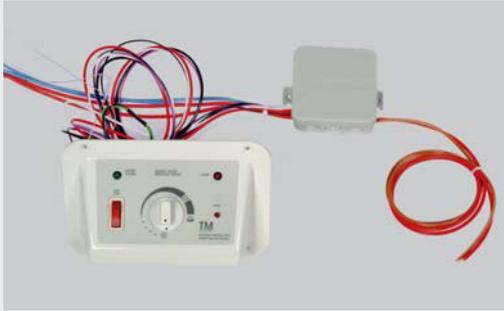

Bedienpanel;
Temperaturwähl-
knopf; RESET-
Knopf;
Anzeige für
Heizung und
Störung;
Lichtschalter.

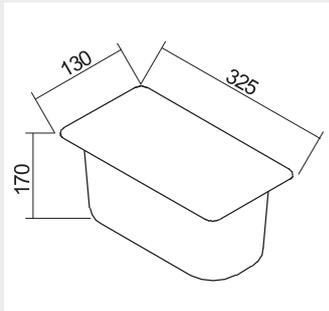


Type WK 131

Order-No.: 08.0131.00.00

Spannung:	24 V
Power:	500 W
Stromaufnahme:	21 A
Inhalt:	3 l
Ablauf:	3/4 "
Gewicht:	2,5 kg
Kabelquerschnitt:	4 mm ²

Volumen für
ca. 30 Würstchen.

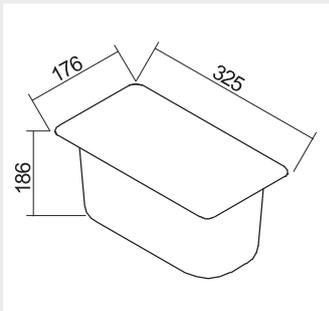


Type WK 181

Order-No.: 08.0181.00.00

Spannung:	24 V
Power:	500 W
Stromaufnahme:	21 A
Inhalt:	5 l
Ablauf:	3/4 "
Gewicht:	2,7 kg
Kabelquerschnitt:	4 mm ²

Volumen für
ca. 40 Würstchen.

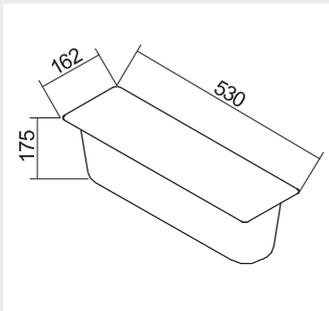


Type WK 500

Order-No.: 08.0500.00.00

Spannung:	24 V
Power:	600 W
Stromaufnahme:	25 A
Inhalt:	8,5 l
Ablauf:	3/4 "
Gewicht:	3 kg
Kabelquerschnitt:	4 mm ²

Volumen für
ca. 60 Würstchen.

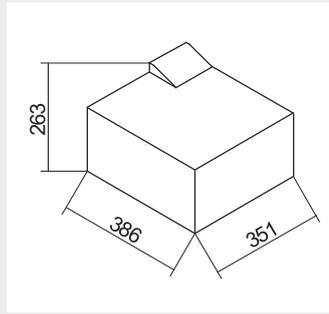


Type WK 200 Aufbau

Order-No.: 08.0200.00.00

Spannung:	24 V
Power:	750 W
Stromaufnahme:	32 A
Inhalt:	10 l
Ablauf:	3/4 "
Gewicht:	13 kg
Kabelquerschnitt:	4 mm ²

Volumen für
ca. 80 Würstchen.

mit Edelstahl-
verkleidung.

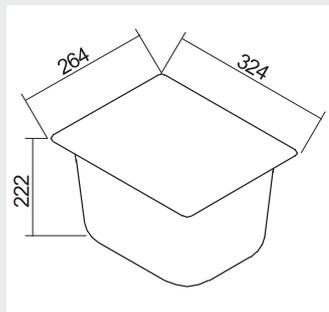

Type WK 201 Einbau

Order-No.: 08.0201.00.00

Spannung:	24 V
Power:	750 W
Stromaufnahme:	32 A
Inhalt:	10 l
Ablauf:	3/4 "
Gewicht:	11 kg
Kabelquerschnitt:	4 mm ²

Volumen für
ca. 80 Würstchen.