
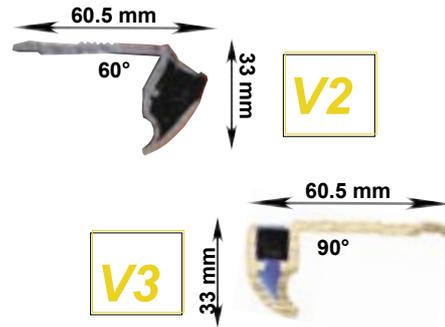


# NDF

## Balisage Marking

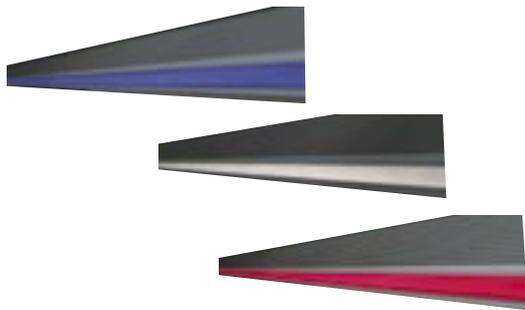

### Nez de marche fibre optique

- Le **NDF** est un balisage équipé de fibre optique Ø 65 mm et d'une LED verte.
- Eclairage uniforme sur toute la longueur.
- Nez de marche en aluminium anodisé.
- LED et fibre optique positionnées dans un tube carré creux transparent en polycarbonate de 10 x 10 mm traité anti-UV.
- 2 positionnements possibles : 60° et 90°
- Longueur modulable de 0,2 m à 3 m :
  - 1 LED pour une longueur de 0,2 m à 1,5 m
  - 2 LED pour une longueur de 1,5 m à 3 m
- Livraison en kit sur demande : profilé standard 3 m, tube carré creux standard 3 m, fibre optique standard 3 m, LED, bouchons.

**Alimentation** : 24 Vdc (16-34 Vdc)

**Consommation** : 20 mA / LED

**Options** : - 12 Vdc

- Couleurs de LED (rouge, bleu, orange ou blanc)

### Fiber optic step nose

- The **NDF** is a marking equipped with fiber optic (Ø 65mm) and one green LED.
- Uniform lighting on the entire length.
- Step section from anodised aluminium.
- LED and fiber optic protected in a 10 x 10 mm transparent square pipe from polycarbonate, treated anti-UV.
- 2 mountings are possible : 60° et 90°
- Variable length from 0,2 m to 3 m :
  - 1 LED for one length from 0,2 m to 1,5 m
  - 2 LED for one length from 1,5 m to 3 m
- Kits delivery on request : Standard section 3 meters long, square pipe standard 3 meters long, fiber optic standard 3 meters long, LED, plug.

**Power supply** : 24 Vdc (16-34 Vdc)

**Consumption** : 20 mA / LED

**Options** : - 12 Vdc

- LED colours (red, blue, amber or white)